




Ons prachtig afgewerkt gamma Inspire verwarmingen is van de hoogste kwaliteit op de markt en verkrijgbaar in een aantal afwerkingen, variërend van witte panelen tot foto- en glaspanelen. Geproduceerd volgens de hoogste normen in Duitsland zijn ze ontworpen en gebouwd om een leven lang mee te gaan en worden ze geleverd met een garantie van 10 jaar.

INSPIRE Krijtbord langgolvlige infraroodpanelen zijn gemaakt van hoogwaardig versterkt veiligheidsglas (ESG) met matzwarte afwerking. Deze unieke en stijlvolle heaters combineren een gesofisticeerd design met optimale veiligheid en energie-efficiëntie, kortom innovatie op zijn best.

Bovendien hebben de Inspire Krijtbord heaters een dubbele functie daar ze ook als een nuttig krijtbord voor alle belangrijke herinneringen, boodschappen en leuke afbeeldingen/teksten kunnen gebruikt worden. Inspire Krijtbord heaters vormen een praktische, moderne en smaakvolle oplossing voor zowel woningen als commerciële omgevingen zoals bars, restaurants en winkels. Beschikbaar in 3 afmetingen met modellen variërend van 750W tot 1150W. Deze flexibele langgolvlige infraroodverwarming heeft een beschermingsklasse IP 54.

De Inspire-panelen zijn specifiek ontworpen om onderhoudsvrij te zijn en vele jaren mee te gaan. Om deze reden, en om een nauwkeurige temperatuurregeling en efficiëntie mogelijk te maken, hebben de panelen geen ingebouwde bediening en moeten ze worden gebruikt in combinatie met Herschel iQ regelingen of gelijkwaardig. Dit zorgt ook voor volledige conformiteit met de Europese energiebesparingsregels (ERP Lot 20).

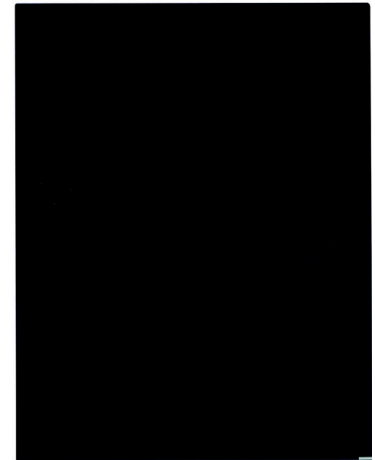

TECHNISCHE GEGEVENS

- OPPERVLAK: ESG veiligheidsglas
- KLEUR: mat zwart
- ACHTERZIJDE PANEEL: gepoedercoat plaatstaal met bevestigingspunten
- OPPERVLAKTEMPERATUUR: ong. 85°C. – 95°C.
- VOLTAGE: 230V, 50Hz
- BESCHERMINGSKLASSE: IP 54
- KABEL: 1.8 m stroomkabel
- INSTALLATIE: wandmontage



WARRANTY: 10 jaar
(Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrared.com voor meer informatie, inclusief uitsluitingen)



BESCHIKBARE MODELLEN

Model	Artikelnr.	Afmetingen	Gewicht	Nominaal vermogen	Verwarmde oppervlakte
	HB-750	90 x 70 x 2.1cm	13 kg	750W	11-18m ²
	HB-900	100 x 80 x 2.1 cm	16.3 kg	900W	13-22 m ²
	HB-1150	120 x 80 x 2.1cm	20 kg	1150W	17-29m ²

6 REDENEN WAAROM

- ✓ 100% natuurlijk
- ✓ Verwarmt objecten, niet de lucht
- ✓ Minder vocht en schimmel
- ✓ Minder energieverbruik
- ✓ Onderhoudsvrij
- ✓ CO2-vrij in combinatie met hernieuwbare energie

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts indicatief. De daadwerkelijk verwarmde zone zal afhangen van het warmteverlies van de ruimte en dat wordt beïnvloed door vele factoren waaronder het bouwtype, aantal buitenmuren, raamoppervlak en de isolatieniveaus. Gebruik altijd de online calculator van Herschel of neem contact op met uw dealer of installateur voor een nauwkeurige specificatie.

Het Inspire paneel wordt geleverd met 2 montagebeugels. Na installatie steekt de voorkant van het paneel in totaal 5 cm van de muur uit. Het paneel straalt warmte in de kamer uit en presteert het best wanneer het wordt gemonteerd in een positie die vrij is van directe obstakels, zoals een sofa. Het paneel moet worden aangesloten op het lichtnet en dit moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.

