



HERSCHEL®

Select XLS glazen handdoekdroger/infraroodverwarming

De Select XLS glazen handdoekdroger met geïntegreerde bediening is de ideale verwarmingsoplossing voor elke badkamer waar een designafwerking vereist is. De Herschel Select XLS handdoekdroger heeft een touchscreen interface voor eenvoudige thermostaatbediening op het paneel en ongecompliceerde installatie. Ook is er WiFi ingebouwd, zodat u de verwarming kunt bedienen met de SmartLife App. U kunt zelfs spraakbesturing gebruiken in combinatie met Alexa of Google Assistent. Met Herschel's innovatieve dual-element technologie combineert de Select XLS glazen handdoekdroger met geïntegreerde bediening zeer efficiënte infraroodverwarming van de badkamer met energiezuinige handdoekverwarming. Verkrijgbaar in een puur witte glasafwerking, gecombineerd met twee chromen rails, of een opvallende zwarte glasafwerking met complementaire zwarte rails. Deze ultraslanke elektrische verwarming met laag verbruik (500W of 700W) verwarmt de ruimte op comfortabele wijze met behulp van infraroodtechnologie, die ook helpt bij de vermindering van vocht en condensatie. Het onderste gedeelte zorgt voor het effectief drogen en opwarmen van handdoeken. Staal achterwand met witte of zwarte poedercoating en Herschel's EASY-FIX montagesysteem. De Select XLS panelen zijn onderhoudsvrij en gaan vele jaren mee. Met bijna 100% recyclebare materialen voldoet Select XLS met zijn ingebouwde thermostaat volledig aan de Europese regelgeving voor energiebesparing (Lot 20). (Voor deze modellen zijn geen extra thermostaten nodig). Select XLS is gecertificeerd volgens de toepasselijke nationale normen en is onderworpen aan strenge tests door TÜV.



DUAL HEATING TECHNOLOGIE

De perfecte combinatie van infrarood- en handdoekverwarming

TECHNISCHE DETAILS


OPPERVLAKTE: ESG 6 mm veiligheidsglas
 KLEUR: wit/zwart
 ACHTERZIJDE PANEEL: staal met Herschel EASY-FIX systeem
 FRAME: frameloos
 VOLTAGE: 220-240 V, 50/60Hz
 BESCHERMKLASSE: IP 44
 KABEL: 1.8m voedingskabel
 INSTALLATIE: wandmontage

CERTIFICATEN: 

GARANTIE: 5 jaar
 (Raadpleeg de garantiecondities op Herschel-infrared.com voor meer informatie en uitsluitingen)

BESCHIKBARE MODELLEN

Model	Artikelnr.	Afmetingen	Gewicht	Nominaal vermogen	Verwarmde oppervlakte
glazen handdoekdroger	XLS500TW-INT	48 x 120 x 13cm	21kg	500W	4-9 m ²
	XLS700TW-INT	60 x 130 x 13cm	22kg	700W	6-12 m ²
	XLS500TB-INT	48 x 120 x 13cm	21kg	500W	4-9 m ²
	XLS700TB-INT	60 x 130 x 13cm	22kg	700W	6-12 m ²

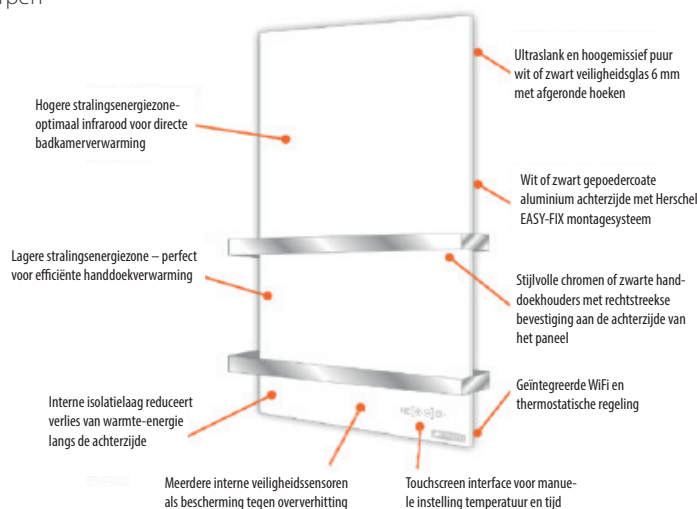

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts indicatief. De daadwerkelijk verwarmde zone zal afhangen van het warmteverlies van de ruimte en dat wordt beïnvloed door vele factoren waaronder het bouwtype, aantal buitenmuren, raampoppervlak en de isolatieniveaus. Gebruik altijd de online calculator van Herschel of neem contact op met uw dealer of installateur voor een nauwkeurige specificatie. Het Select XLS paneel wordt geleverd met 1 EASY-FIX-montagebeugel. Na installatie steekt de voorkant van het paneel in totaal 15 cm van de muur uit. Het paneel straalt warmte in de kamer uit en presteert het best wanneer het wordt gemonteerd in een positie die vrij is van directe obstakels, zoals een sofa. Dit paneel zal op de voeding moeten aangesloten worden en dit dient door een erkende elektro-installateur uitgevoerd te worden. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.