



De Aspect XL is een energie-efficiënte ruimteverwarmingsoplossing voor grote binnenruimtes die op zoek zijn naar een krachtige maar comfortabele verwarmingsoplossing. Hij is met name geschikt voor interieurs met hogere of gewelfde plafonds of minder goed geïsoleerde ruimtes en die ook op zoek zijn naar een esthetisch aangename verwarmingsoplossing. Met nul licht is de Aspect XL een ideale oplossing voor grotere ruimtes in huis, maar ook voor ontvangstruimtes in kantoren, winkels, hotels, restaurants en overal waar publiek aanwezig is.

Door gebruik te maken van speciaal ontwikkelde keramische stralers in een slanke, zwart gepoedercoate roestvrijstalen behuizing, projecteert de Aspect XL het behaaglijke gevoel van ver infrarood warmte naar voren voor effectief, efficiënt comfort.

De stijlvolle Aspect XL1 (650W), Aspect XL2 (1300W), Aspect XL3 (1950W) en Aspect XL4 (2600W) zijn verkrijgbaar in vier maten en kunnen allemaal aan de muur en het plafond worden bevestigd voor een smaakvolle en veelzijdige verwarmingsoplossing voor interieurs..

De Aspect XL is geproduceerd in Europa, maakt gebruik van Europees roestvrij staal en wordt geleverd in recyclebare verpakking, heeft geen onderhoud nodig en kan worden gevoed door hernieuwbare energiebronnen of een groen energietarief om een netto nul verwarmingsoplossing te leveren, wat helpt bij het behalen van de netto nul doelstellingen.



De Aspect XL moet worden gebruikt in combinatie met een iQ-thermostaat.

Beschikbare modellen

Artikelnummer	Nominaal vermogen	Afmetingen	Gewicht	Verwarmde zone m ²
IRXL1-650-EU	650W	30 x 14 cm	1.85 kg	3 - 6 Binnenshuis
IRXL2-1300-EU	1300W	55 x 14 cm	3.7 kg	6 - 9 Binnenshuis
IRXL3-1950-EU	1950W	82 x 14 cm	5.5 kg	9 - 12 Binnenshuis
IRXL4-2600-EU	2600W	110 x 14 cm	7.4 kg	12 - 18 Binnenshuis

Technische gegevens

Verwarmingselement	2, 3 of 4 x keramische langegolf infraroodstralers
Spanning	220 - 240V 50Hz
Behuizing	Zwart gepoedercoat roestvrij staal
Opwarmtijd	<5 Minuten
Nuttig golflengtebereik	3 - 10µm
IP-classificatie	IPX4
Aansluitkabel	1.5m
Certificaten	
Garantie	5 jaar

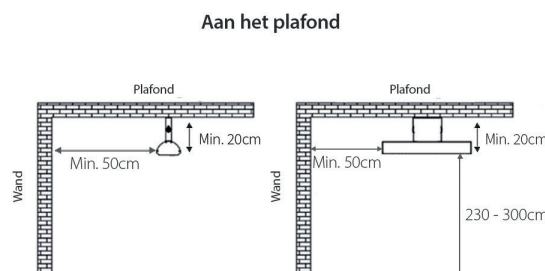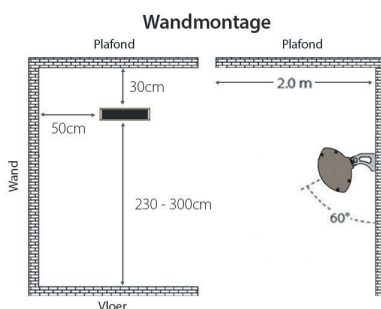

BELANGRIJK

In blootgestelde gebieden met luchtverplaatsing/wind kan de verspreiding van ver infrarood met 1/3 tot 1/2 afnemen. Verwarmde zones zijn gebaseerd op aanbevolen montagehoogtes. Raadpleeg de Herschel ASPECT XL Installatiehandleiding voor installatie en voor richtlijnen over verwarmde zones en warmte-intensiteit bij alternatieve montagehoogtes. De Herschel Aspect XL loopt tijdens gebruik op tot zeer hoge temperaturen en het apparaat (met name de verwarmingselementen) mag niet worden aangeraakt als de stroom is ingeschakeld. Na het uitschakelen blijven de elementen nog geruime tijd heet en mag de unit minimaal 30 minuten niet worden aangeraakt. Gebruik de verwarming NOOIT om materialen aan te steken.

De Herschel Aspect XL heeft een garantie van vijf jaar vanaf de aankoopdatum tegen defecten als gevolg van materiaal- of fabricagefouten en de keramische elementen hebben een garantie van 12 maanden. In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat binnen deze periode defect raakt, moet het apparaat worden geretourneerd naar de leverancier voor reparatie of vervanging. Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrarood.nl voor meer details inclusief uitsluitingen. De garantie vervalt als de juiste installatie-instructies niet zijn opgevolgd.

Niet gebruiken bij een voedingsspanning hoger dan 240 volt.